

스틸 그레이팅 (기본형, 날개형)

튼튼한 가닥수로 채워진, 기본형과 날개형 그레이팅
주로 이런 곳에 사용 되어요!


三>>> (주)원재산업



T : 053-854-1501



기본형

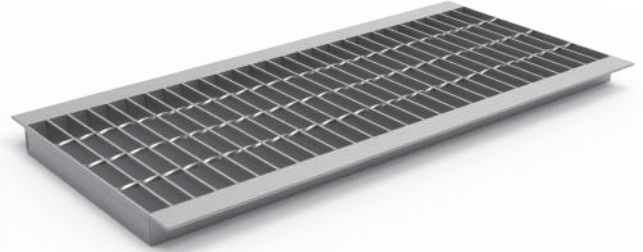

날개형

기본형의 경우 설치 예시


전




후



추가필요



직선앵글




사각앵글

날개형의 경우 설치 예시


전



후

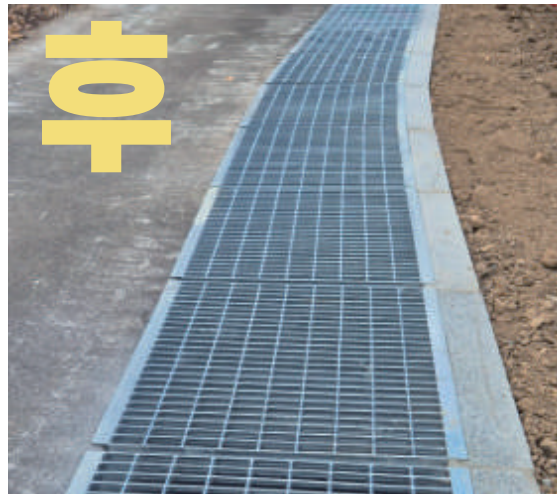

추가필요






날개형만 있으면
바로 덮개로 설치가능!

직선앵글과 사각앵글의 이해





1. 직선앵글

일반 그레이팅은 양쪽에 걸치는 날개가 없기 때문에, 측구 내부에 그레이팅이 앉을 수 있는 수평 지지면이 필요. 이 지지면이 바로 일자 앵글 (일자받침)입니다. 측구용에 주로 사용됩니다.

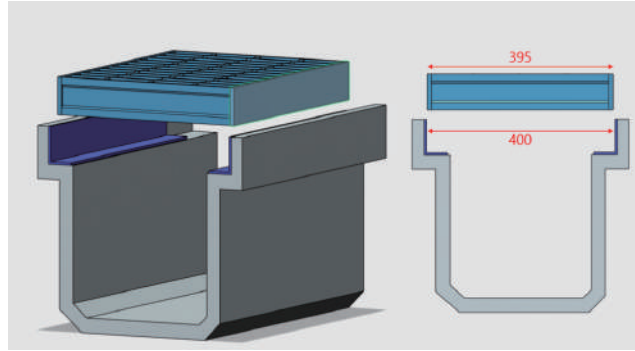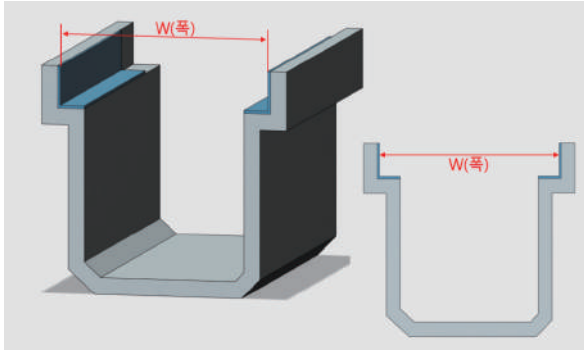



2. 사각앵글

일반 그레이팅은 양쪽에 걸치는 날개가 없기 때문에, 측구 내부에 그레이팅이 앉을 수 있는 수평 지지면이 필요. 이 지지면이 바로 사각앵글 (사각받침)입니다. 집수정용에 주로 사용됩니다.

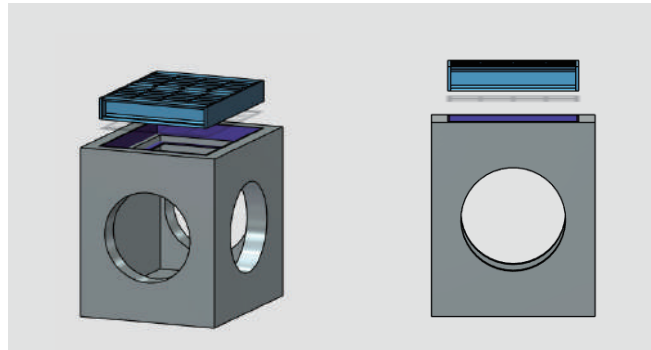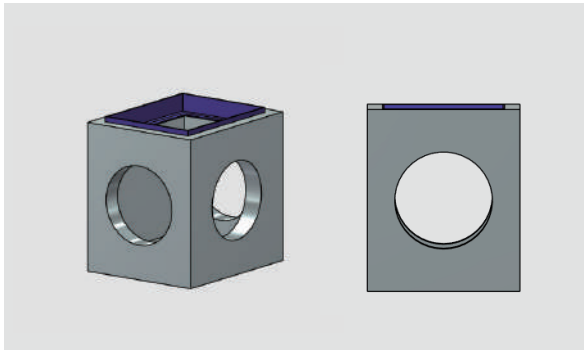

앵글이 없어도 되는 경우 ▶ 날개형 그레이팅

그레이팅의 좌우 끝부분을 측구 개구부보다 넓게 제작하여, 양쪽 날개가 측구 상부에 걸쳐지는 구조. 별도의 내부 받침이 부족한 현장에서도 설치가 가능하며, 안으로 그레이팅이 빠지는 것을 방지하고 설치 안전성을 높일 수 있습니다. 날개의 폭과 지지면적은 현장 하중을 고려해 결정해야 합니다.

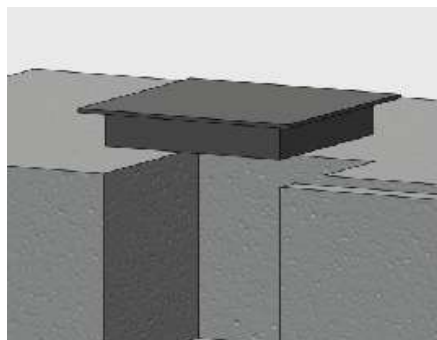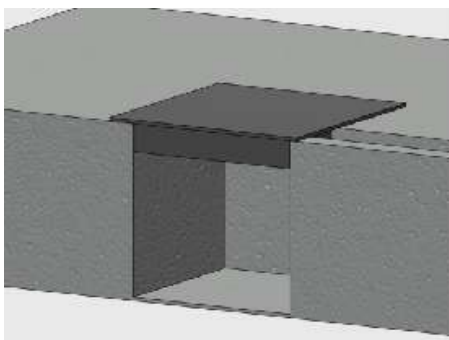

EX) 폭의 끝과 끝이 안사이즈인 300X300이라면 날개형의 경우 안 사이즈인 300X300을 주문해주시면 상판은 설치되는 장소의 하중에 따라서 추가 되는데 날개의 상판길이는 달라질 수 있습니다. 앵글받침없이 설치 되다보니 날개의 상판길이,두께,무게가 중요시 해 상판길이가 다르게 측정됩니다. 보도 기준으로 주문 된 사이즈는 일반적으로 윗면 상판 350X350으로 제작됩니다.